



Vårdrumspanelerna i BHU-serien är modulärt uppbyggt för hög anpassningsförmåga. Det finns varianter för såväl horisontellt som vertikalt montage med olika antal fack utifrån sjukhusets behov. Till våra paneler erbjuder vi två olika typer av belysning vilka går att välja till helt efter preferens. Det går att välja båda eller individuellt

Senaste LED-tekniken ombesörjer belysning för såväl läsljus, allmänbelysning som undersökningsljus. Tekniken ger en lång livslängd med långa serviceintervall. Designen med få skarvar och dammfickor ger en lätt rengöring som säkerställer att vi uppfyller våra höga krav på en hygienisk produkt. Full kontroll över belysningsstyrningen som är dimbar mellan 100-5% med valbart, on/off (0-10V) för switch-dim eller Dali.

Läsljus och undersökningsljus

Panelen kan utrustas med en ljusarmatur vid patientens huvudände för läsljus och kompletterande undersökningsljus. Armaturen är redan vid leverans inkopplad i vårdrumspanelen för att minska montagearbetet och risken för att fel uppstår vid monteringen.

Allmänljus


Panelen kan utrustas med allmänbelysning genom en armaturramp som monteras i ovkant på basprofilen. Reflektorn riktar ljuset asymmetriskt uppåt och utåt mot taket och åstadkommer en indirekt belysning av rummet.

Teknisk information:

- Ingår som valbar komponent i Vårdrumspanel som är CE-märkt i enlighet med MDD 93/42/EEC.
- Uppfyller krav för belysning i vårdrum enligt SS-EN 62471 samt SS-EN 60598-1
- Belysningsstyrning: on/off, 0-10v, switch-dim eller Dali. Belysning dimbar 100-5%
- Material: Pulverlackerad Aluminium vit RAL 9016 Glans 70

Läs- och undersökningsljus:

- Ra (CRI) 90 för korrekt färgåtergivning
- 100 Lux på undersökningsavstånd

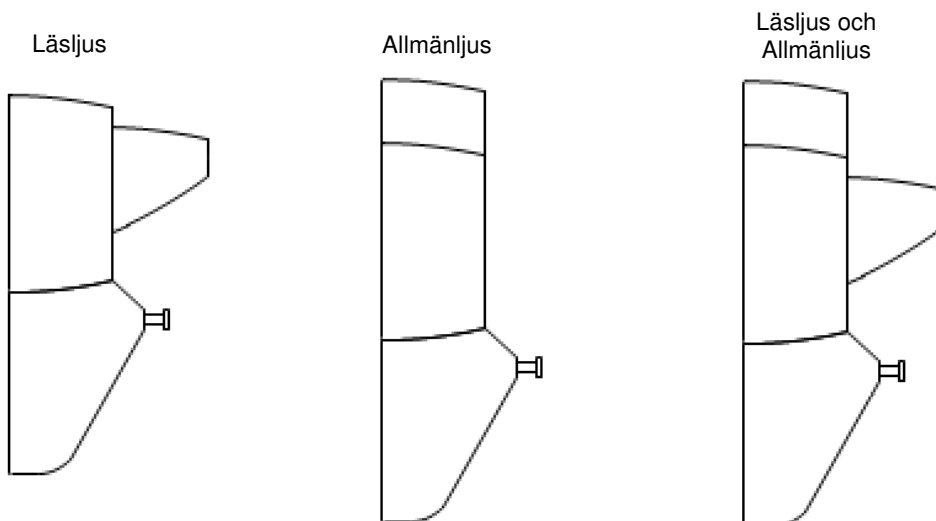

Kvalitet – Flexibilitet – Kostnadseffektivitet

Rexuma AB | Västra Rydsvägen 122, 196 31 Kungsängen | info@rexuma.se | 08-645 80 50